

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuar strada Vasile Alecsandri,
tronson strada Republicii – strada 1 Mai, Municipiul Adjud”**

Trotuarele existente pe strada Vasile Alecsandri au fost realizate înainte de anul 1990 fiind executate din asfalt în grosime de 2 – 3 cm, pe fundație de bolovani.

În anul 2014 prin obiectivul de investiții „Modernizarea spațiilor publice urbane – zona Casa de Cultură din orașul Adjud” au fost realizate trotuarele pe strada Libertății, inclusiv intersecția între strada Libertății și strada Vasile Alecsandri.

În momentul actual trotuarele care nu au fost reabilitate se prezintă într-o stare foarte proastă, prezentând numeroase fisuri, gropi și porțiuni lipsă.

Datorită creșterii numărului de autoturisme în Municipiul Adjud se semnalează o acută lipsă de locuri de parcare în zonă.

Pentru a se evita riscul producerii de accidentări a pietonilor care circulă în zonă se propune refacerea trotuarelor aferente străzii Vasile Alecsandri pe terasamentul cuprins între strada Republicii și strada 1 Mai, prin montarea de pavaj din pavele autoblocante, așezate pe un strat de nisip. Delimitarea între trotuare și spațiul verde se va face cu borduri de beton 10 x 15cm așezate pe fundație de beton.

Pentru a se asigura locuri de parcare pentru autoturisme se vor realiza parcări executate cu pavele din beton autoblocante, așezate pe un strat de nisip. Delimitarea între spațiul de parcare și zona carosabilă sau trotuar se va face cu borduri de beton 20 x 25 cm , așezate pe un strat de beton.

În zona de la intersecția dintre strada Vasile Alecsandri și strada Republicii există scări și spații verzi realizate denivelat față de trotuar. Pentru a se asigura un aspect arhitectural plăcut în zona și pentru a se putea pune în evidență zonă reabilitată se propune a se realiza ziduri din piatră naturală, care se vor acoperi cu un strat de lac special.

Pentru a fi montat în zonă a fost achiziționat un ceas stradal care va fi amplasat pe stâlpul existent la intersecția între strada Libertății și strada Vasile Alecsandri. Acest stâlp va fi placat cu piatra naturală tip marmură.

Pentru a se asigura colectarea apelor pluviale se vor realiza două guri de scurgere care vor fi racordate la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

Valoarea estimată privind realizarea obiectivului este de 178217,60 lei inclusiv TVA.

Sursă de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții este bugetul local.

Față de cele expuse am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuar strada Vasile Alecsandri, tronson strada Republicii – 1 Mai, Municipiul Adjud”.

PRIMAR,
Constantin Armencea



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD

Compartimentului Managementul Proiectelor, Investiții și Unitate de Implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuar strada Vasile Alecsandri, tronson strada Republicii – strada 1 Mai, Municipiul Adjud”

Trotuarele existente pe strada Vasile Alecsandri au fost realizate înainte de anul 1990 fiind executate din asfalt în grosime de 2 – 3 cm, pe fundație de bolovani.

În anul 2014 prin obiectivul de investiții „Modernizarea spațiilor publice urbane – zona Casa de Cultură din orașul Adjud” au fost realizate trotuarele pe strada Libertății, inclusiv intersecția între strada Libertății și strada Vasile Alecsandri.

În momentul actual trotuarele care nu au fost reabilitate se prezintă într-o stare foarte proastă, prezentând numeroase fisuri, gropi și porțiuni lipsă.

Datorită creșterii numărului de autoturisme în Municipiul Adjud se semnalează o acută lipsă de locuri de parcare în zonă.

Pentru a se evita riscul producerii de accidentări a pietonilor care circulă în zonă se propune refacerea trotuarelor aferente străzii Vasile Alecsandri pe terasamentul cuprins între strada Republicii și strada 1 Mai, prin montarea de pavaj din pavele autoblocante, așezate pe un strat de nisip. Delimitarea între trotuare și spațiul verde se va face cu borduri de beton 10 x 15cm așezate pe fundație de beton.

Pentru a se asigura locuri de parcare pentru autoturisme se vor realiza parcări executate cu pavele din beton autoblocante, așezate pe un strat de nisip. Delimitarea între spațiul de parcare și zona carosabilă sau trotuar se va face cu borduri de beton 20 x 25 cm , așezate pe un strat de beton.

În zona de la intersecția dintre strada Vasile Alecsandri și strada Republicii există scări și spații verzi realizate denivelat față de trotuar. Pentru a se asigura un aspect arhitectural plăcut în zona și pentru a se putea pune în evidență zonă reabilitată se propune a se realiza ziduri din piatră naturală, care se vor acoperi cu un strat de lac special.

Pentru a fi montat în zonă a fost achiziționat un ceas stradal care va fi amplasat pe stâlpul existent la intersecția între strada Libertății și strada Vasile Alecsandri. Acest stâlp va fi placat cu piatra naturală tip marmură.

Pentru a se asigura colectarea apelor pluviale se vor realiza două guri de scurgere care vor fi racordate la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

Valoarea estimată privind realizarea obiectivului este de 178217,60 lei inclusiv TVA.

Sursă de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții este bugetul local

Întocmit,
Tacu Aurel

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA Nr. 139
din 29 OCTOMBRIE 2015

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuar strada Vasile Alecsandri, tronson strada Republicii – strada 1 Mai, Municipiul Adjud”

Consiliul Local al Municipiului Adjud întrunit în ședință ordinară, prin convocarea Primarului Municipiului Adjud, analizând:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud care a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuar strada Vasile Alecsandri, tronson strada Republicii – strada 1 Mai, Municipiul Adjud” și Raportul de Specialitate al Compartimentului Managementul Proiectelor, Investiții și Unitate de Implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile ;
- Luând act de avizul favorabil al Comisiei pentru activități economico – financiare, buget și finanțe, taxe și impozite, servicii publice a Consiliului Local al Municipiului Adjud;
- În temeiul art.41, art.44 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- În baza Hotărârii Guvernului nr.28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenție și a Ordinului nr.863 / 2008 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului 28 / 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 7 din Legea 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „d” și „f”, art.45, alin.(1), art. 47, art. 117 lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Refacere trotuar strada Vasile Alecsandri, tronson strada Republicii – strada 1 Mai, Municipiul Adjud” astfel :

Valoarea totală a investiției	178.217,60 lei inclusiv TVA – 40.348,11 euro
Din care C + M	178.217,60 lei inclusiv TVA – 40.348,11 euro


- Obiective :
- montat borduri 20 x 25 cm, L = 220 ml;
 - montat borduri 10 x 15 cm, L = 320 ml;
 - pavaj executat cu pavele 6 cm, S = 843 mp;
 - zidărie din piatră naturală 7,50 mc.

Sursă de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții este bugetul local

Art. 2 Primarul Municipiului Adjud prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul Secretarului Municipiului Adjud în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Adjud și Prefectului Județului Vrancea și se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe pagina de internet www.adjud.ro, precum și prin alte mijloace de publicitate locale.

**Președinte de ședință,
Consilier
Răuță Adrian**



**Contrasemnează
Secretar al Municipiului Adjud
jr. Sibîșan Andra Genoveva**



FORMULAR F1

OBIECTIV: REFACERE TROTUAR STR. VASILE ALECSANDRI - TRONSON REPUBLICII, STR. 1MAI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA		Din care C+M	
			Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren	0.00	0.00		
5	3.3	Proiectare	0.00	0.00		
6	4	Investitia de baza 6.001 REFACERE TROTUAR	143723.88	32538.80	143723.88	32538.80
7	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			143723.88	32538.80	143723.88	32538.80
Taxa pe valoarea adaugata			34493.73	7809.31	34493.73	7809.31
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			178217.60	40348.11	178217.60	40348.11

OFERTANT:

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD

Formularul F3

Obiectivul: 0002 45000000 REFACERE TROTUAR STR REPUBLICII
I SI VASILE ALECSANDRI, MUNICI
PIUL ADJUD
Obiectul: 0002 45000000 REFACERE TROTUAR STR. VASILE
ALECSANDRI

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 159753 REFACERE TROTUAR STR. VASILE ALECSANDRI - TRONSON REPUBLICII, STR. 1MAI

Categoria de lucrari: 0001

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DG05A1	MP.	843.000	0.00	0.00				
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS			6.75		5690.25			
	FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE			0.00			0.00		
	PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			0.00				0.00	5690.25
002	DG04B1	M	540.000	0.00	0.00				
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE			4.06		2192.40			
	BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			0.00			0.00		
				0.00				0.00	2192.40
003	DE10A1	M	220.000	26.92	5922.40				
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT			7.34		1614.80			
	TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON			0.00			0.00		
	30 X 15 CM			0.00				0.00	7537.20
003	2100945	M.C.	9.900	210.00	2079.00				
	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2079.00
004	DE11A1	M	320.000	25.76	8243.20				
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT			3.78		1209.60			
	INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE			0.00			0.00		
	FUND BETON 10 X 20 C			0.00				0.00	9452.80
004	2100957	M.C.	6.400	230.00	1472.00				
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1472.00
005	DD02A1 [2] MP.		843.000	3.12	2630.16				
	PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN			8.18		6895.74			
	SUBSTR DE NISIP			0.14			118.02		
				0.00				0.00	9643.92

005 3270225	MP.	927.300	35.00	32455.50				
PAVELE			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	32455.50
006 DA06A2	M.C.	42.180	54.15	2284.05				
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT			14.42		608.24			
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP			17.33			730.98		
CU ASTERNERE MANUA			0.00				0.00	3623.26
007 TSD04B1	M.C.	42.180	0.17	7.17				
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPUT.			9.38		395.65			
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00			0.00		
10CM GROS.T.COEZIV			0.00				0.00	402.82
008 TSD01D1	M.C.	42.180	0.00	0.00				
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			7.11		299.90			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00			0.00		
BULG.TEREN F.TARE			0.00				0.00	299.90
009 RPCKA01	M.C.	39.340	0.00	0.00				
SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE			78.25		3078.36			
<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.			0.00			0.00		
			0.00				0.00	3078.36
010 RPAB01C1	[1] BUC.	3.000	253.08	759.24				
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM)			20.88		62.64			
CAMINELOR DE VIZITARE PINA LA 100KG PE			0.00			0.00		
PLACA PREF BET.ARM			0.00				0.00	821.88
011 RPAI13A1	BUC.	3.000	43.08	129.24				
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN			52.90		158.70			
RIDICARE*			0.00			0.00		
			0.00				0.00	287.94
012 CA01B1	[3] M.C.	3.650	0.17	0.62				
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII			34.13		124.57			
			0.55			2.01		
			0.00				0.00	127.20
012 2100969	M.C.	3.679	240.00	882.96				
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	882.96
013 RPCT09G1	[1] M.C.	3.800	0.00	0.00				
SPARGERII, BETON, ASFALT, MOZAIK IN JURUL			68.75		261.25			
CASETEI			7.13			27.09		
			0.00				0.00	288.34
014 RPCF03A1	[1] M.C.	7.500	2099.70	15747.75				
ZIDARIE DIN PIATRA NATURALA			32.40		243.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	15990.75

015	ACD01E1	[2] BUC.	2.000	338.90	677.80				
	CAMIN SCURGERE, CAPAC CAROSABIL			20.40		40.80			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	718.60
016	ACA11E3	M	15.000	45.14	677.10				
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN			4.38		65.70			
	EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 160			0.01			0.15		
				0.00				0.00	742.95
017	DA06A2	M.C.	2.400	54.15	129.96				
	STRAT AGREG NAT(NISIP) CILINDR CU FUNCT			14.42		34.61			
	REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP			17.33			41.59		
	CU ASTERNERE MANUA			0.00				0.00	206.16
018	RPCXA01	M.C.	4.500	0.00	0.00				
	SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE			78.25		352.12			
	<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.			0.00			0.00		
				0.00				0.00	352.12
019	TSD04B1	M.C.	4.500	0.17	0.77				
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.			9.38		42.21			
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00			0.00		
	10CM GROS.T.COEZIV			0.00				0.00	42.98
020	TSD01D1	M.C.	4.500	0.00	0.00				
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			7.11		32.00			
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00			0.00		
	BULG.TEREN F.TARE			0.00				0.00	32.00
021	RPCM25A1	[1] MP.	5.200	20.10	104.52				
	PLACAJE DIN PLACI MARMURA SAU TRAVERTIN			61.05		317.46			
	IN SUPR.PLANE LA PERETI STILPI PINA LA			0.00			0.00		
	5CM.GROSIME.			0.00				0.00	421.98
021	2202054	MP.	5.304	400.00	2121.60				
	PLACA MARMURA RUSCHITA CAL.I G=2CM S			0.00		0.00			
	3415			0.00			0.00		
				0.00				0.00	2121.60
022	TRB01C15	TONA	683.770	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			10.90		7453.09			
	PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00			0.00		
	GRUP1-3 DISTANTA 50M			0.00				0.00	7453.09
023	TRA04A10	TONA	683.770	0.00	0.00				
	TRANSPORT ROTIER MATER.SEMIFAER. CU			0.00		0.00			
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00			0.00		
	20T PE DIS.10 KM.*			13.00				8889.01	8889.01

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
223.606	76325.03	31173.08	919.84	8889.01	117306.97

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 919.84

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 8 889.01

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(31173.08 + 919.84 * 0.000 +
8889.01 * 0.000) * 0.15800 = 4 925.35

-SOMAJ:

(31173.08 + 919.84 * 0.000 +
8889.01 * 0.000) * 0.00500 = 155.87

-SANATATE

(31173.08 + 919.84 * 0.000 +
8889.01 * 0.000) * 0.05200 = 1 621.00

-FOND DE GARANTARE

(31173.08 + 919.84 * 0.000 +
8889.01 * 0.000) * 0.00250 = 77.93

-FOND DE RISC

(31173.08 + 919.84 * 0.000 +
8889.01 * 0.000) * 0.00270 = 84.17

-CM

(31173.08 + 919.84 * 0.000 +
8889.01 * 0.000) * 0.00850 = 264.97

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
223.606	76325.03	38302.37	919.84	8889.01	124436.25

Cheltuieli indirecte:

124436.25 * 0.1000 = 12 443.63

Profit:

136879.88 * 0.0500 = 6 843.99

TOTAL GENERAL DEVIZ:

143 723.87

TVA 143723.87 * 24.0% =

34 493.73

TOTAL cu TVA

178 217.60

CONTRACTANT (OFERTANT)

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

**Comisia pentru activități economico-financiare , buget si finanțe taxe si
impozite, servicii publice**


RAPORT DE AVIZARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuar strada Vasile Alecsandri,
tronson strada Republicii – strada 1 Mai, Municipiul Adjud”**

Comisia pentru activități economico - financiare, buget și finanțe, taxe și impozite, servicii publice a Consiliului Local al municipiului Adjud, întrunit în ședință , în data de 28.10.2015 , examinând expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuar strada Vasile Alecsandri, tronson strada Republicii – strada 1 Mai” , constată că au fost îndeplinite prevederile art.41, art. 44 alin (1), art.45 alin (1), art. 46 din Legea nr.273 / 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare.

Așa fiind, comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, taxe și impozite, servicii publice a Consiliului Local al Municipiului Adjud, avizează proiectul de hotărâre cu 4 voturi „pentru” , — „contra”, 1 „abțineri” și îl supune spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Adjud.

Președintele comisiei

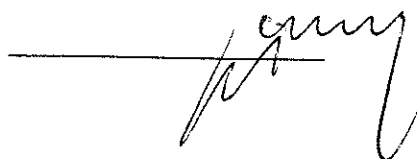

Secretarul comisiei

